

**JASDAQ**

平成 27 年 7 月 16 日

各 位

会 社 名 テクノホライゾン・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 野村 拓伸
(JASDAQ・コード 6629)

問合せ先
役職・氏名 常務取締役 水上 康
電話 052-823-8551

新製品『QBiC CLOUD CP-1』発売に関するお知らせ (当社連結子会社：株式会社エルモ社)

当社の連結子会社である株式会社エルモ社は、カメラとスマートフォンで誰もが手軽にご自宅や店舗等を遠隔から見守れる監視カメラ「QBiC CLOUD」シリーズの新製品「QBiC CLOUD CP-1s / CP-1w」の2機種を8月20日に発売しますので、お知らせいたします。

株式会社エルモ社は、本年5月ホームセキュリティ用クラウド監視カメラ「QBiC CLOUD CC-1」を発売して以来、個人ユーザー様や飲食店経営者様などにご好評をいただき販売が順調に伸びてきております。一方で不動産管理会社や各種商業施設運営会社などを中心に、業務用途に対応したクラウド監視カメラ製品に関するご要望とお問い合わせを多数いただいております。

この度はそうしたニーズにお応えするため、マンションや商業施設への設置など業務用途に対応した新型クラウド監視カメラ2機種を発売いたします。

【 製品の特長 】

■設置場所や用途に応じて選べる2タイプ

- ・ CP-1s は水平画角 85° 対角 99° の標準型。
CP-1w は水平画角 131° 対角 155° の超広角型。
お客様の設置場所や用途に合わせてお選びいただけます。



■屋内外、設置場所を選ばない。高信頼性の業務仕様

- ・ アルミダイキャスト製の堅牢ボディに耐衝撃性能のカメラドームを装備。
- ・ IP66の防塵・防水、-20～80℃の環境下での使用が可能。
場所を選ばず屋内外へ設置できます。
- ・ 電源配線が不要な PoE (注) 対応モデル。
- ・ 暗いところも安心の簡易 Day & Night 機能を搭載。



■クラウドサービス対応

- ・ 映像はクラウドサーバーへ保存、スマートフォンや PC よりカメラ映像を簡単に確認できます。
カメラシステムの日常的なメンテナンスや動作確認などもクラウドサーバーを通じて簡単に行うことができます。

(注) PoE : Power over Ethernet の略で通信ケーブルを利用して電力を供給する技術

詳細につきましては、添付資料「株式会社エルモ社 プレスリリース：QBiC CLOUD CP-1」をご参照ください。

以上

クラウド録画サービス対応 業務用監視カメラ発売のお知らせ

QBiC CLOUD CP-1 (キュービック クラウド シーピーワン)

2015 年 8 月 20 日発売 オープン価格

テクノホライズングループ(JASDAQ:証券コード 6629)の株式会社エルモ社(本社:名古屋市瑞穂区明前町 6-14 代表取締役社長:林 数馬)は、カメラとスマートフォンで誰もが手軽にご自宅や店舗等を遠隔から見守れる監視カメラ「QBiC CLOUD」シリーズの新製品「QBiC CLOUD CP-1s / CP-1w」の 2 機種を 8 月 20 日に発売いたします。

本年 5 月 ホームセキュリティ用 クラウド監視カメラ「QBiC CLOUD CC-1」を発売して以来、個人ユーザー様や飲食店経営者様などにご好評をいただき販売が順調に伸びてきております。一方で不動産管理会社や各種商業施設運営会社などを中心に、業務用途に対応したクラウド監視カメラ製品に関するご要望とお問い合わせを多数いただいております。

この度はそうしたニーズにお応えするため、マンションや商業施設への設置など業務用途に対応した新型クラウド監視カメラ 2 機種を発売いたします。

【 QBiC CLOUD CP-1s / CP-1w の特長 】



■設置場所や用途に応じて選べる 2 タイプ

・CP-1s は 水平画角 85° 対角 99° の標準型。CP-1w は 水平画角 131° 対角 155° の超広角型。お客様の設置場所や用途に合わせてお選びいただけます。

■屋内外、設置場所を選ばない。高信頼性の業務仕様

- ・アルミダイキャスト製の堅牢ボディに耐衝撃性能のカメラドームを装備。
- ・IP66 の防塵・防水、-20~80°C の環境下での使用が可能。場所を選ばず屋内外へ設置できます。
- ・電源配線が不要な PoE (注) 対応モデル。
- ・暗いところも安心の簡易 Day & Night 機能を搭載。

■クラウドサービス対応


・映像はクラウドサーバーへ保存、スマートフォンや PC よりカメラ映像を簡単に確認できます。カメラシステムの日常的なメンテナンスや動作確認などもクラウドサーバーを通じて簡単に行うことができます。

(注) PoE: Power over Ethernet の略で通信ケーブルを利用して電力を供給する技術

【 QBiC CLOUD CP-1 の主な製品仕様 】

QBiC CLOUD CP-1s / CP-1w			
外形(W×H×D)	φ 100×88 mm	映像圧縮方式	H.264
重量	612g	防塵/防水性能	IP66
画角	CP-1w : 水平 131°、垂直 70°、対角 155° CP-1s : 水平 85°、垂直 46°、対角 99°	動作周囲温度	-20～80℃
F 値	CP-1w : F2.0 CP-1s : F2.2	カメラ角度調整機構	○
有効画素数	1/3 CMOS 約 3.0M (2304×1296)	WDR	○
感度	0.5 lux	解像度	1280×720
画像回転	0°、180°	フレームレート	MAX 30fps
デジタルズーム	○	電源	PoE
Day&Night 機能	簡易		

(縦横・サイズ)

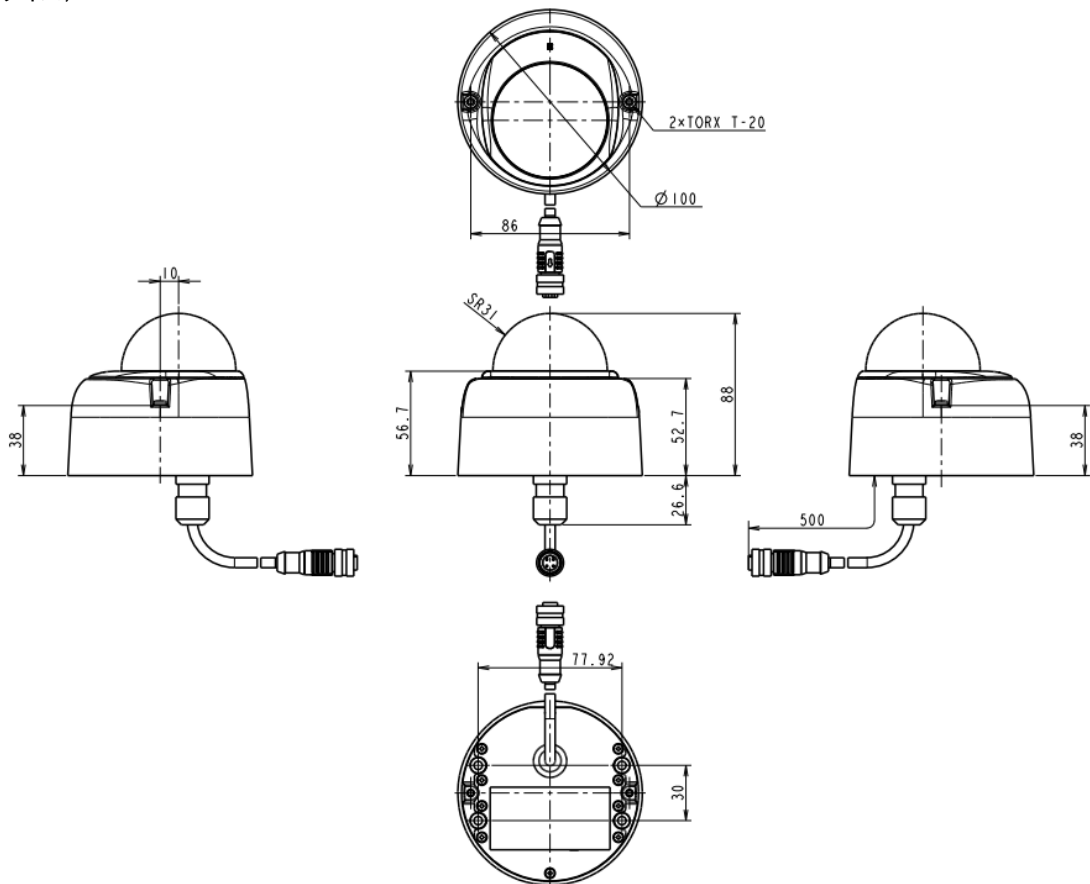

※映像モニタリングにはスマートフォン用アプリもしくはウェブブラウザが必要です。

-ELMO、QBiC CLOUD CC-1、QBiC CLOUD CP-1、ELMO ロゴは株式会社エルモ社の登録商標または商標です。

-その他の名称や製品名は各社の登録商標または商標です。

-本プレスリリースの内容は発表日現在の情報です。予告なしに変更される可能性がある旨予めご了承ください。

【この件に関するお問合せ先】 株式会社エルモ社 マーケティング本部 開発営業部
 電話:052-811-5241 FAX:052-824-4400 住所:愛知県名古屋市瑞穂区明前町 6-14
 e-mail:online-info@elmo.co.jp URL:<http://elmosolution.co.jp/lineup/lineup.html>